



TEKERŐSLÁB ÉS TÁMASZTÓLÁB

A termék felhasználható:

- a pótkocsi orrának stabilizálására,
- a pótkocsi kitámasztására,

A tekerősláb segítségével a pótkocsi könnyen mozgatható.

Felületkezelés:



tűzhorganyzás vagy galvanizálás

Függőleges terhelhetőség:

50 - 1500 kg

A termék előnyei

- alacsony fenntartási költség,
- elfordítható kialakítás
a kényelmes és biztonságos használatért,
- a kerék tűgörgős vagy csúszócsapágyazott,
- automata vagy fix támasztólábbal is szerelhető,
- 90°-kal elfordítható,
- univerzális fogantyú

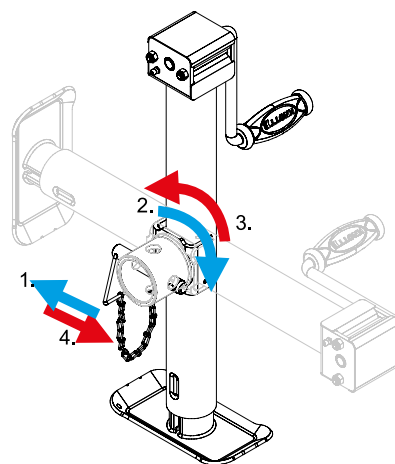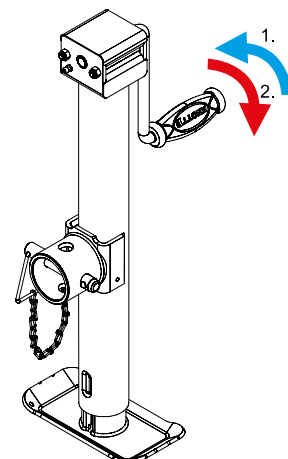

AZ ELFORDÍTHATÓ TEKERŐSLÁB HASZNÁLATA

Az elfordítható tekerőslábnak vagy támasztólábnak köszönhetően az utazás biztonságosabbá válik. Indulás előtt forgassa a tekerőslábat vízszintes helyzetbe az utánfutón. Így a kerék nem ér hozzá az úthoz, és ezáltal megszűnik a beakadás veszélye. Álló állapotban a tekerőslábat vissza lehet függőleges helyzetbe fordítani, hogy használatba helyezzük.

A tekerősláb merőleges és vízszintes helyzetében is vizsgálja meg, hogy a rugós cuppánt csavar a furatban biztonságosan illeszkedik.

Használati utasítás:

1. Nyitáshoz teljesen húzza ki a rugós cuppánt csavart
2. Fordítsa el a tekerőslábat
3. Engedje vissza a cuppánt csavart a helyére
4. Győződjön meg arról, hogy a csavar a megfelelő furatba illeszkedik a felfogató lemezen.




További információért az Autóflex tekerősláb felszerelésével és használatával kapcsolatban keresse a vevőszolgálati munkatársainkat.



FELHAJTHATÓ TÁMASZTÓLÁB




1

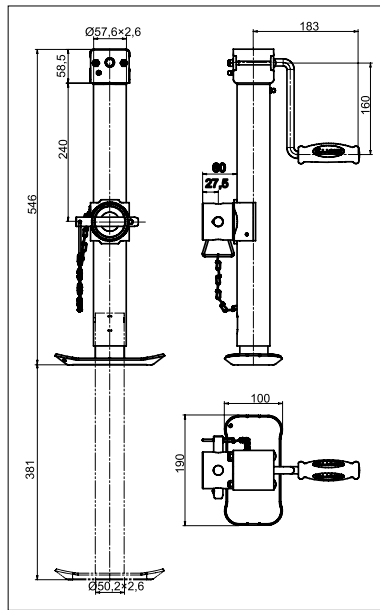

2



4

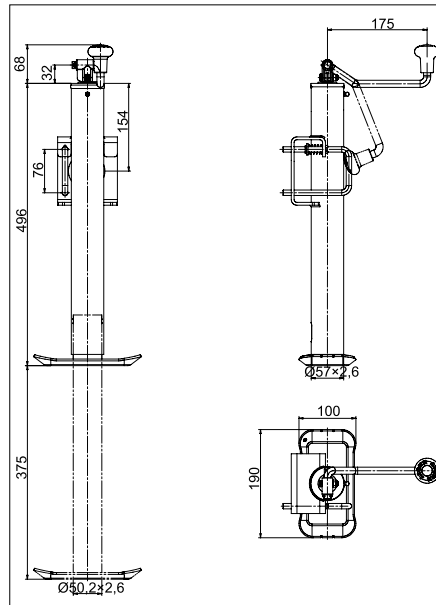


3




5

Ezeknél a támasztólábaknál
a csatlakozócsövet/ felfogóelemet külön meg kell rendelni!



Csatlakozócső
6D8080.001



Felfogóelem
6D7986.001

Nº	Model	Függ. terh.kg (max.)	Megjegyzés	Cikkszám
1	TTL 57	900	Tűzihorganyzás + KTL + porszórás	6D7917.001
2	TTL 57	900	Tűzihorganyzás + KTL + porszórás	6D7907.001
3	TTL 57	900	Tűzihorganyzás + KTL + porszórás	6D7931.001
4	TTL 57	900	Tűzihorganyzás + KTL + porszórás	6D7975.001
5	TTL 48	550	Tűzihorganyzás + KTL + porszórás	6D8443.001

FELHAJTHATÓ TEKERŐSLÁB



1



2



3



4




5

Nº	Model	Függ. terh. (kgs)	Emelési magasság (mm)	Tekerőkar	Cikkszám
1.	TK48-150/47M	500	215	oldalt	6D8374.001
2.	TK48-150/47M	500	211	felül	6D8224.001
3.	TK51-210/50M	500	254	oldalt	6D7983.001
4.	TK57-210/50M	500	200	oldalt	6D8116.001
5.	TK57-210/50M	500	255	oldalt	6D8168.001
6.	TK57-210/75M	550	300	oldalt	6D7706.001

Méret (mm)	6D8374	6D8224	6D7983	6D8116	6D8168	6D7706
A	274	166,5	275	200	277,5	322
B	122,5	86	95	91	90	99
C	47	47	50	50	50	75
ØD	153	153	210	212	212	210
E	52	52	102	102	102	102
F	216	211	254	200	255	300
G	467	447	530	443	506	570




3

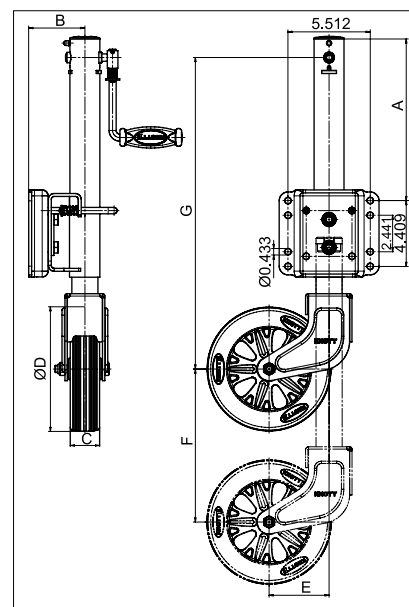


TÁMASZTÓLÁB

TL 48

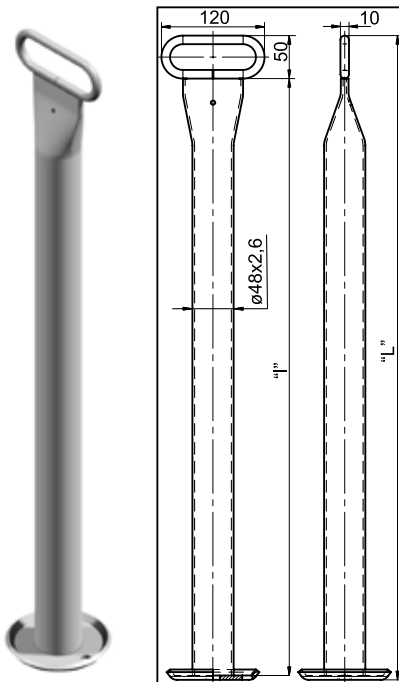

L (mm)	I (mm)	Felületkezelés	Cikkszám
590	535	FeZn12	6D5749.001
590	535	tűzhorganyzott	6D5749.002
710	655	FeZn12	6D5749.003
710	655	tűzhorganyzott	6D5749.004
900	845	FeZn12	6D5749.005
900	845	tűzhorganyzott	6D5749.006
550	495	FeZn12	6D5749.007
550	495	tűzhorganyzott	6D5749.008
650	595	FeZn12	6D5749.009
650	595	tűzhorganyzott	6D5749.010
750	695	FeZn12	6D5749.011
750	695	tűzhorganyzott	6D5749.012
850	795	FeZn12	6D5749.013
850	795	tűzhorganyzott	6D5749.014

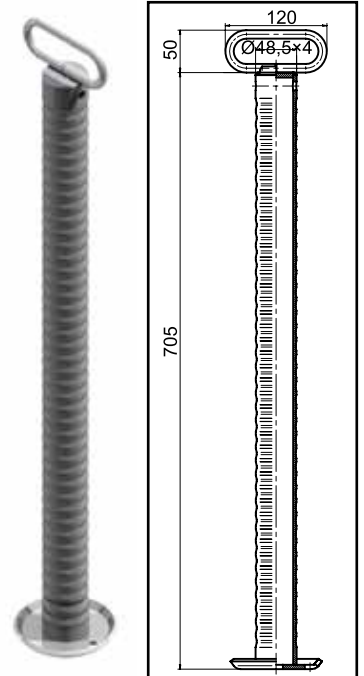

TL 48H


Model	Függ. terh. kg (max.)	Megjegyzés	Cikkszám
TL 48H	280	rögzítés lábbilinccsel	6D6585.001

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TÁMASZTÓLÁB



TTL 42


Model	Függ. terh. kg (max.)	Megjegyzés	Cikkszám
TTL 42	250	rögzítés lábbilinccsel	6D5981.001

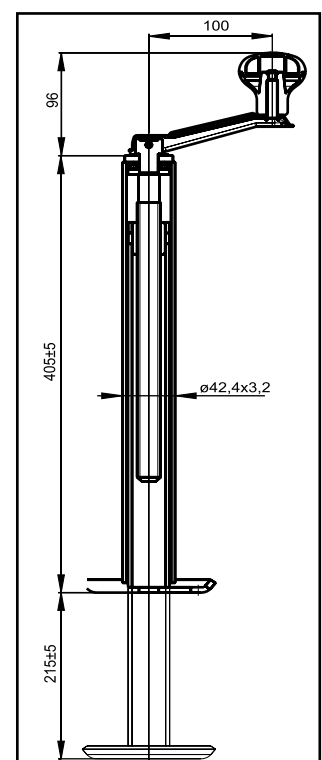


NAGY TEHERBÍRÁSÚ, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TÁMASZTÓLÁB




TTLS 70

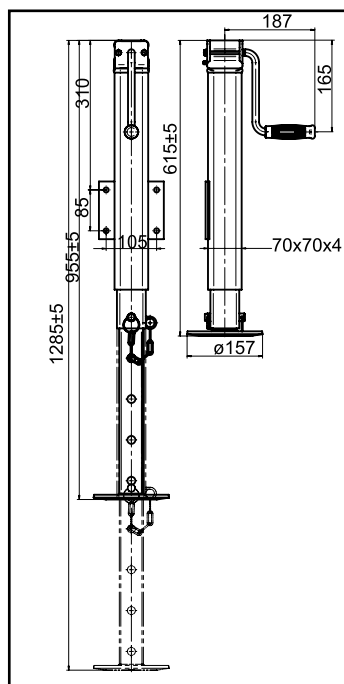

TTL 205x120

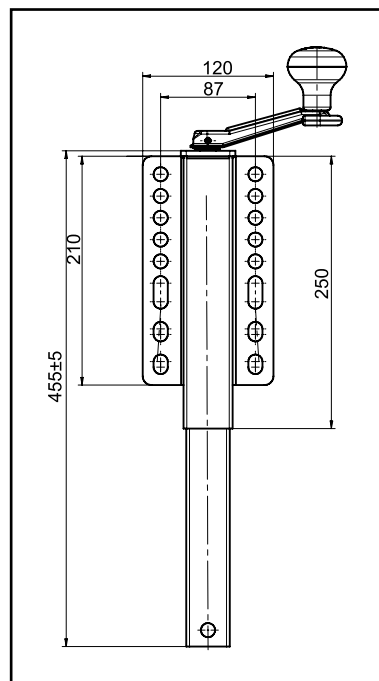


TTL 80

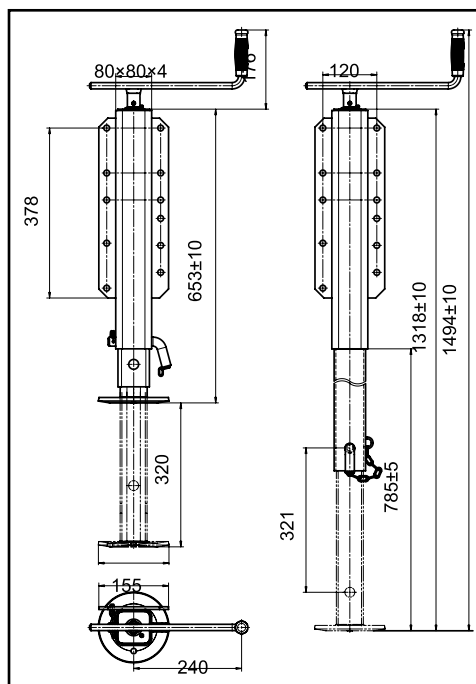


Model	Függ. terh. kg (max.)	Megjegyzés	Cikkszám
TTLS 70	1500	rögzítés csavarral	6D6334.001
TTL 80	1500	rögzítés csavarral	6D6888.001
TTL 205x120	1500	rögzítés csavarral	6D7877.001

AUTOMATA TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ, LAKÓKOCSIHOZ


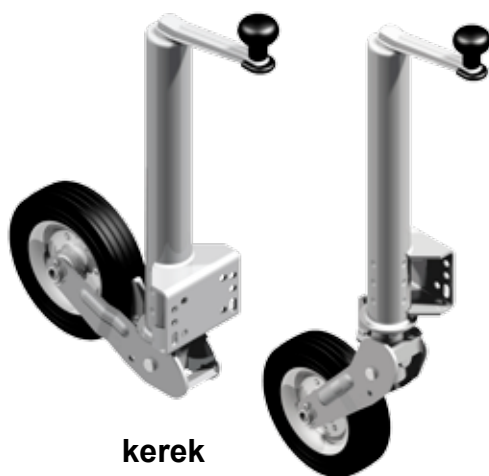


kerek

ATK 60-205/50 AC

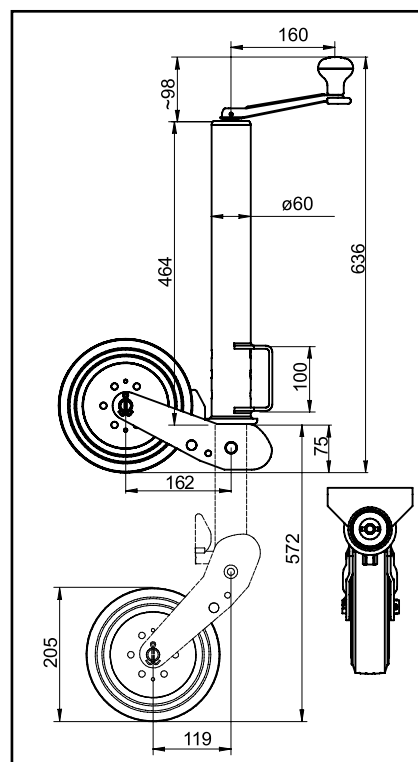


Type	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
ATK 60-205/50 AC	150	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágy	205×50	6D5093.001
ATKS 60-205/50 AC	150	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágy	205×50	6D5338.001

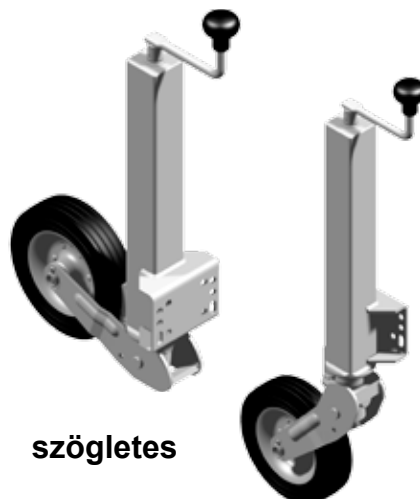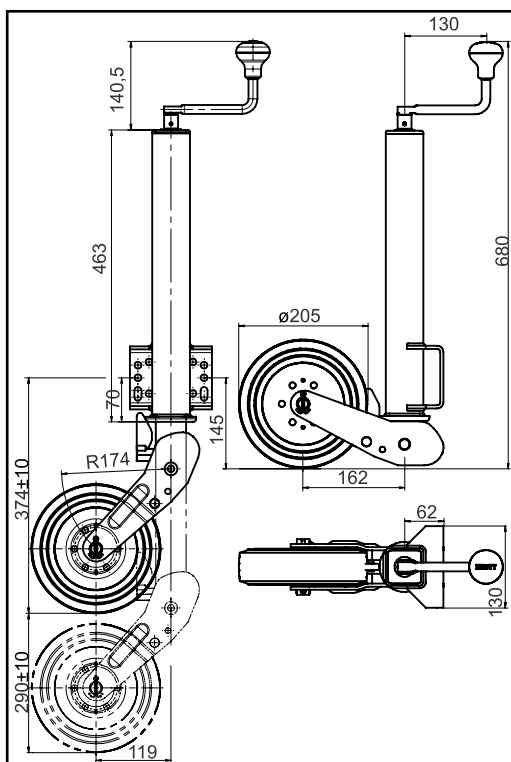


szögletes

ATKS 60-205/50 AC


AUTOMATA TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ, LAKÓKOCSIHOZ

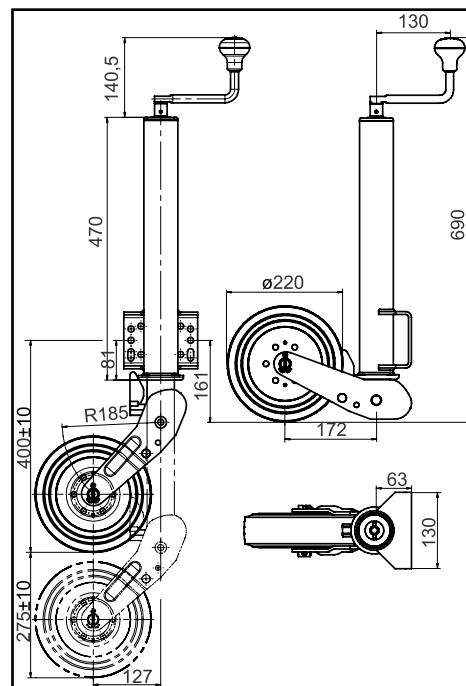
ATK 60-220/70 AC


Típus	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
ATK60-220/70 AC	150	tömör gumi + acélfelni + tűgörgős csapágó	220×70	6D5345.001
ATK60S-220/70 AC	250	tömör gumi + acélfelni + tűgörgős csapágó	220×70	6D8539.001
ATK60S-210/75 AC	500	tömör gumi + acélfelni + tűgörgős csapágó	210×75	6D8499.001
ATK60S-210/75 M	500	tömör gumi + műanyagfelni + siklócsapágó	210×75	6D7933.001

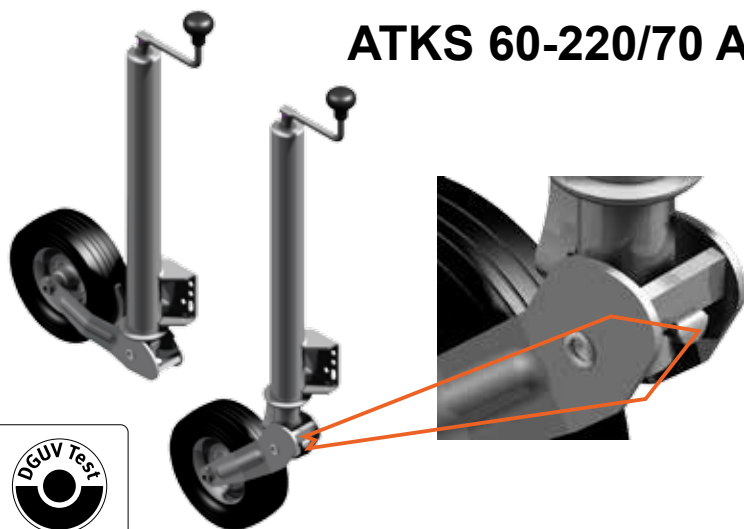
ATKS 60-220/70 AC


Új biztonsági megoldás!

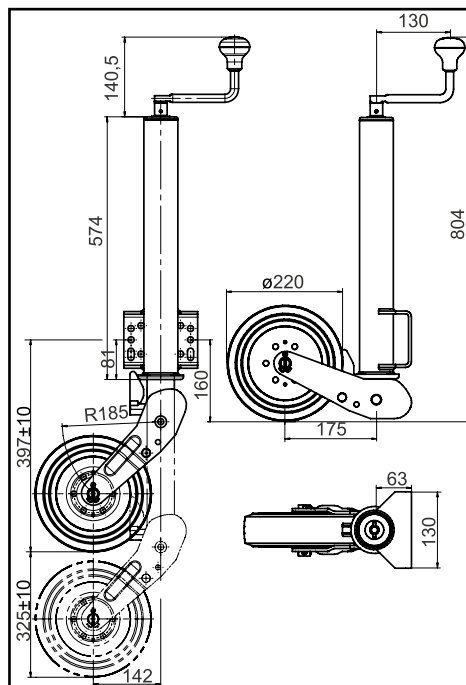

Automata tekerősláb biztonsági funkcióval

Az ATK60S típusú tekerősláb használható bármilyen típusú vonószerkezettel szerelt, egy- vagy kéttengelyes utánfutóhoz maximum 3500 kg teherbírásig.

A termék új konstrukciója megakadályozza annak lehetőségét, hogy hirtelen összezsukódjon a lengőkerék, ezáltal elkerülhető a baleset.

A lengőkerék csak akkor húzható be teljesen, ha nincs terhelés alatt.



News

Trailer systems

**Bemutatjuk
az európai
tekerőslábat!**

TK48



Stabil minőség

Erősebb fogantyú

Erősített kivitel

Cikkszám: 6D8746

www.autoflex.hu

NINCSTANFUTÓ KNOTT NÉLKÜL!

Vevőink visszajelzései alapján készült!

KNOTT
AUTÓFLEX KFT

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A BIZTONSÁGI AUTOMATA TEKERŐSLÁBHOZ TYP: ATK60S

Connecting the trailer:

- o The jockey wheel must face the rear of the trailer
- o Lower the drawbar by reeling in the jockey wheel until the ball coupling rests on the vehicle towing ball, until it locks up or is set at hitch height.


NOTE:

The safety automatic jockey wheel ATK60S can only be wound in completely when it is in an unloaded state, i.e. when in fully coupled condition

NOTE: If the folding mechanism is blocked by the incomplete unloading of the drawbar, it must not be cranked down violently.

NOTE: The wheel must not touch the brake linkage otherwise it could impair the system operation.

- o Crank up the jockey wheel completely until the wheel locks
- o Tighten the crank to secure wheel, preventing accidental operation.

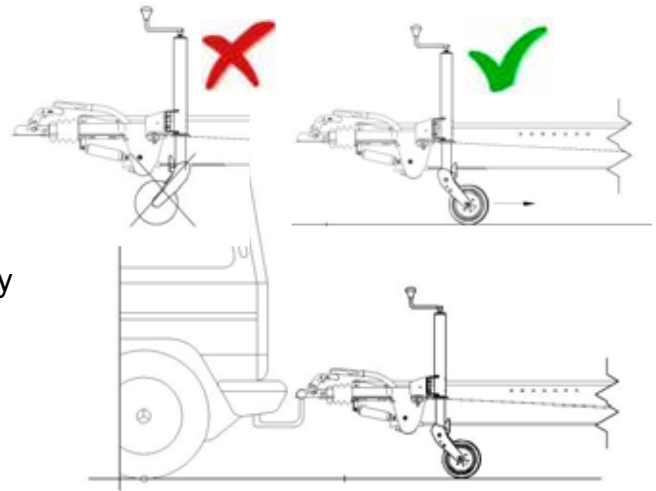


1. Determine of the lifting capacity

Determine the lifting capacity is sufficient before installing the selected Jockey wheel.

The lifting capacity must be sufficient for the application.

The required lifting capacity must be calculated as follows:

$$\text{Lifting capacity} = \frac{(x + y) \times S}{X}$$

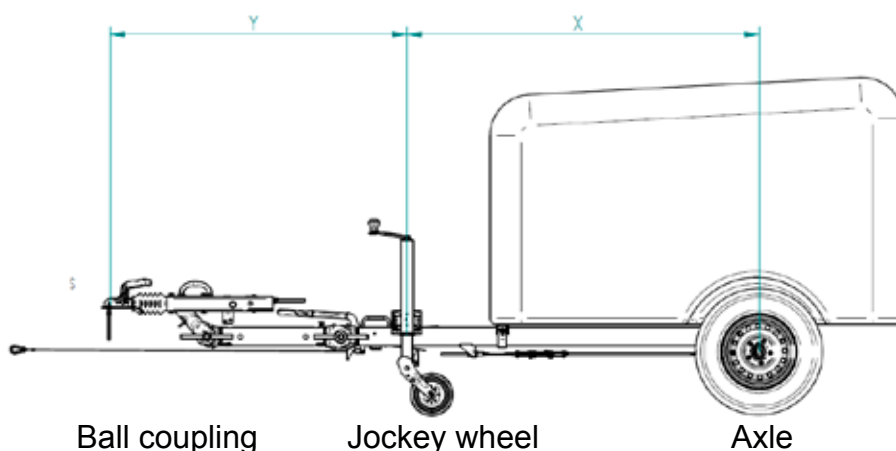


Load (S)

Legend:

- x distance jockey wheel - axle
- y distance ball coupling - jockey wheel
- S maximum permissible static load on the coupling point




KERESZTTARTÓ CSOMAG AZ UNIVERZÁLIS TEKERŐSLÁBHOZ

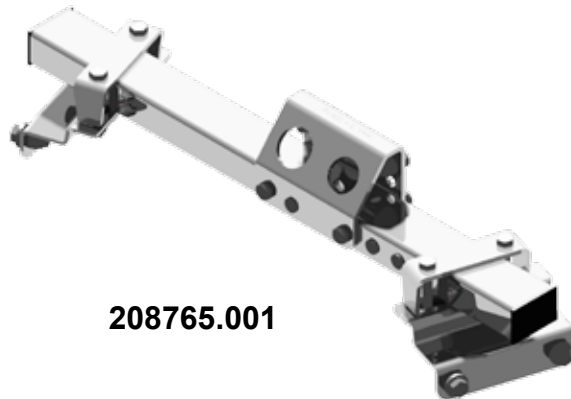


208765.001



Fúrósablon




209213.001

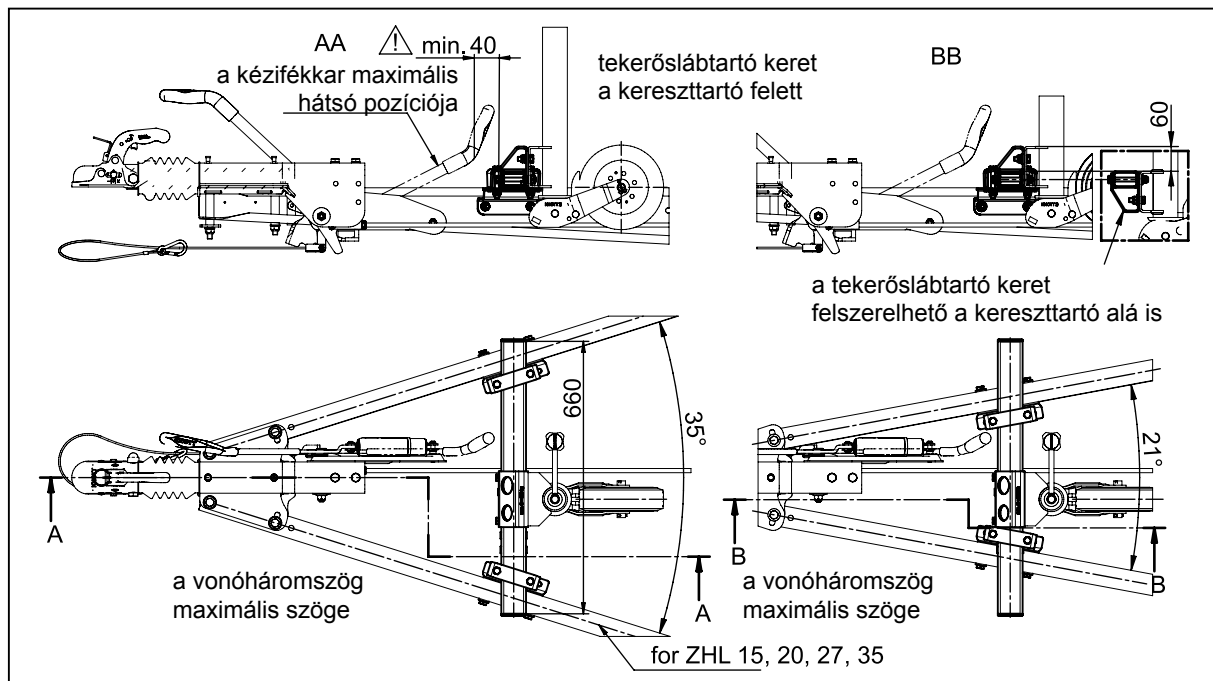

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ ÉS LAKÓKOCSIHOZ

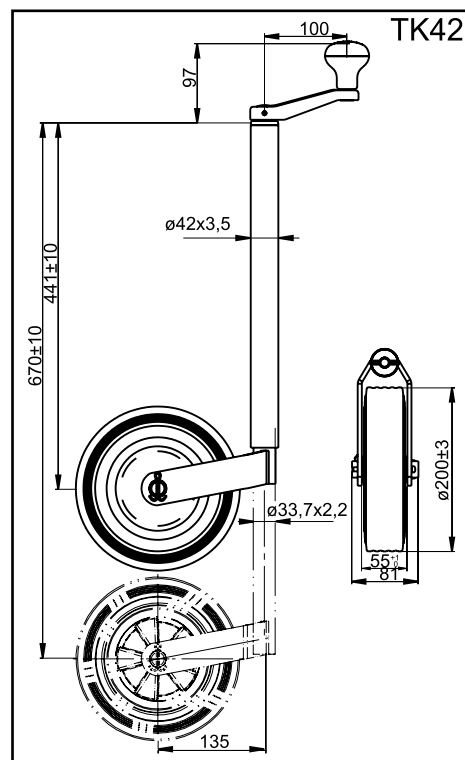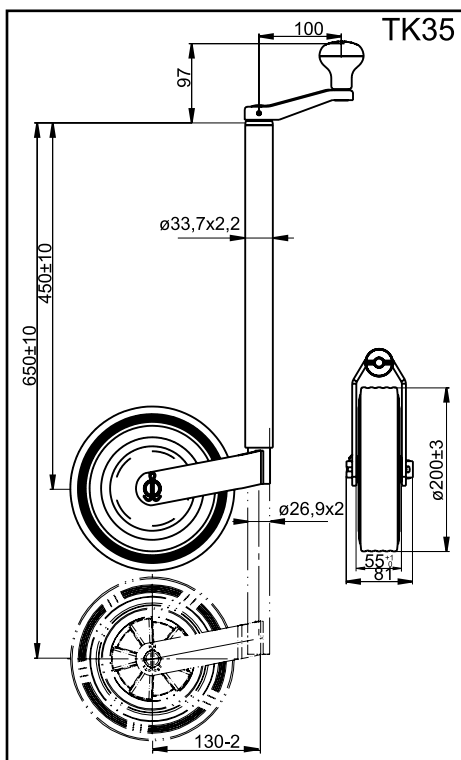

Típus	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
TK35-200/40 M	75	tömör gumi + műanyagfelni + csúszócsapágó	200×40	6D5757.002
TK35-200/40 AC	75	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágó	200×40	6D5758.002
TK42-200/40 M	100	tömör gumi + műanyagfelni + csúszócsapágó	200×40	6D5802.001
TK42-200/40 AC	100	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágó	200×40	6D5800.001
TK48-220/70 H AC	125	tömör gumi + acélfelni + tűgörgőcsapágó	220×70	6D5949.001
TK48-220/70 H/AC	150	tömör gumi + acélfelni + tűgörgőcsapágó	220×70	6D6146.001

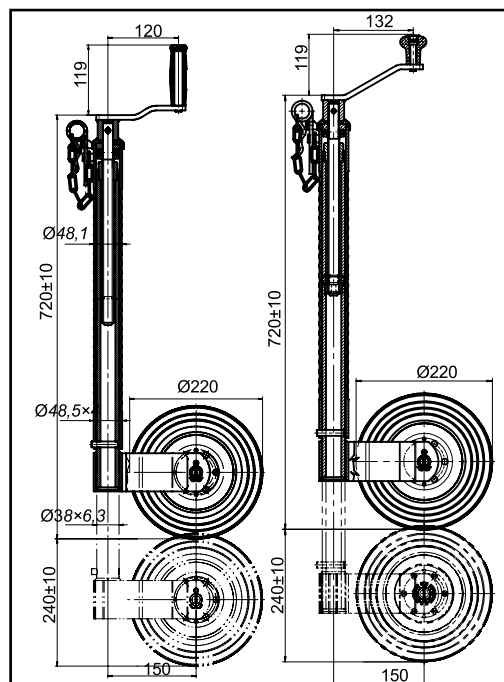


TK 48




ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ ÉS LAKÓKOCSIHOZ




TK 48-200/50 AC

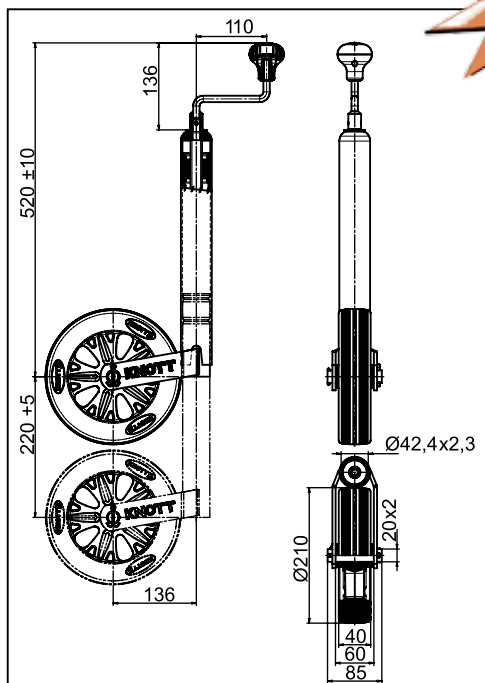

TK 48-210/50 M

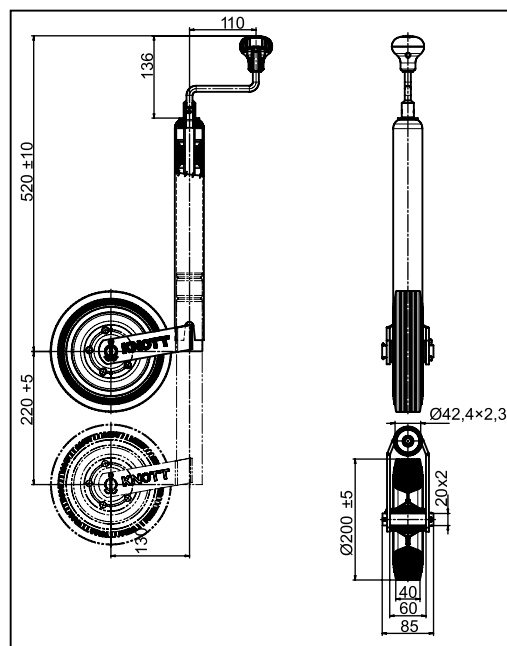


TK 48-200/50 AC

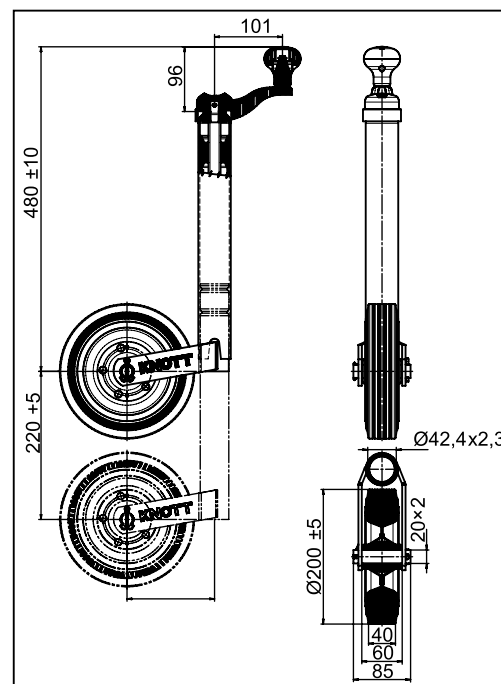


Típus	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
TK48-200/50 AC	150	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágó	200×50	6D8746.001
TK48-210/50 M	150	tömör gumi + műanyagfelni + csúszócsapágó	210×50	6D8819.001
TK48-200/50 AC	150	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágó	200×50	6D8823.001

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ ÉS LAKÓKOCSIHOZ

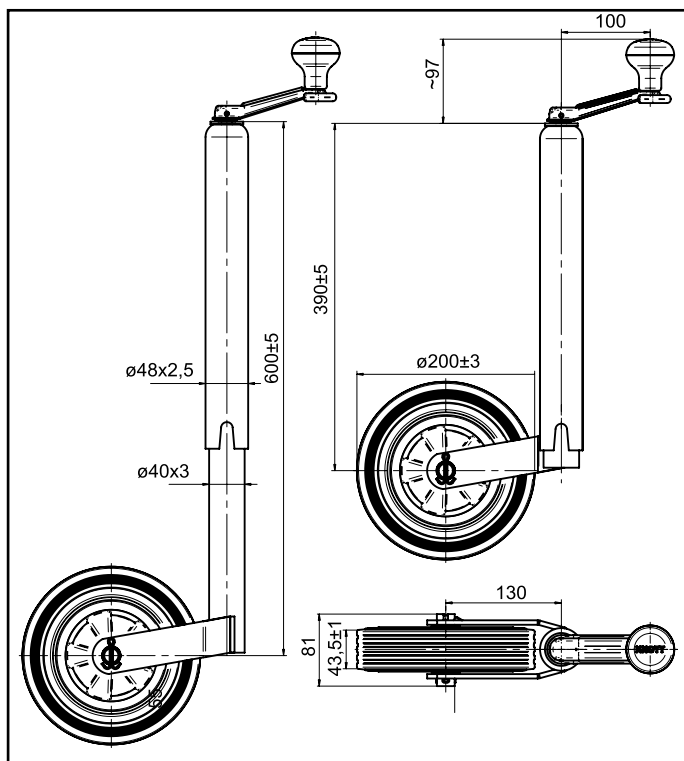
TK 48-200/40


Típus	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
TK48-200/40 M	125	tömör gumi + műanyagfelni + csúszócsapágó	200×40	6D6307.001
TK48-200/40 AC	125	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágó	200×40	6D5807.001
TK48-200/40 AC	125	tömör gumi + acélfelni + tűgörgőcsapágó	200×40	6D5915.001

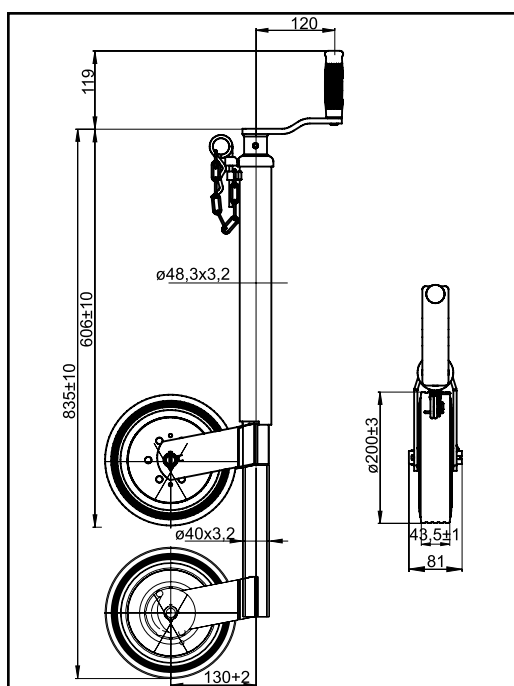
TK 48-200/40 AC

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ ÉS LAKÓKOCSIHOZ




TK 48-215/70 M

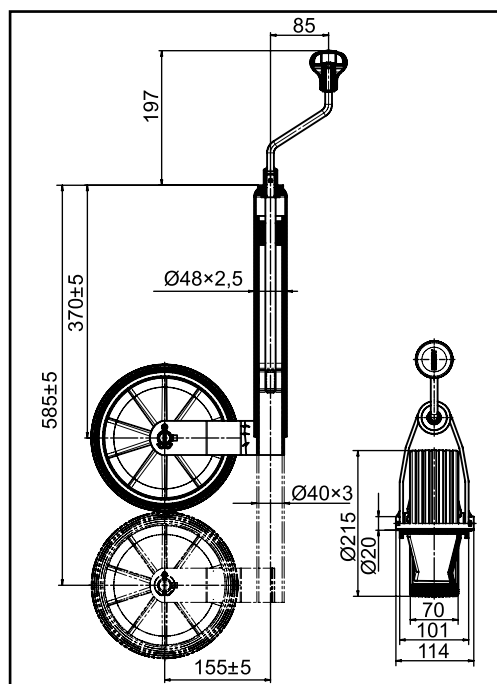


Típus	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
TK48-215/70 M	125	tömör gumi + műanyagfelni + csúszócsapágó	215×70	6D5896.001
TK48-260/85 M	125	felfújható gumi + műanyagfelni + csúszócsapágó	260×85	6D6368.001
TK48-260/85 AC	125	felfújható gumi + acélfelni + tűgörgőcsapágó	260×85	6D5353.001



TK 48-260/85

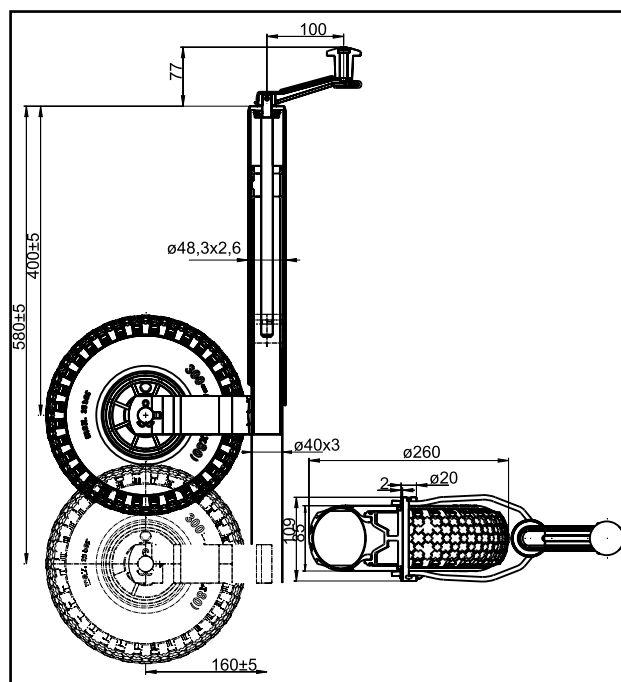


ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ ÉS LAKÓKOCSIHOZ

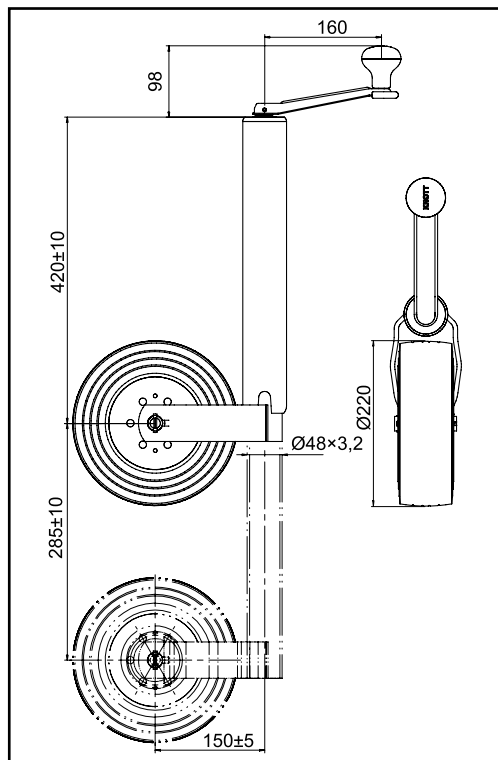

TK 60-220/70 AC

Típus	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
TK60-220/70 AC	150	tömör gumi + acélfelni + tűgörgőscsapágó	220×70	6D6163.001
TK60-220/70 AC	150	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágó	220×70	6X1094.001
TK60-220/65 AC	250	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágó	220×65	6X1699.002

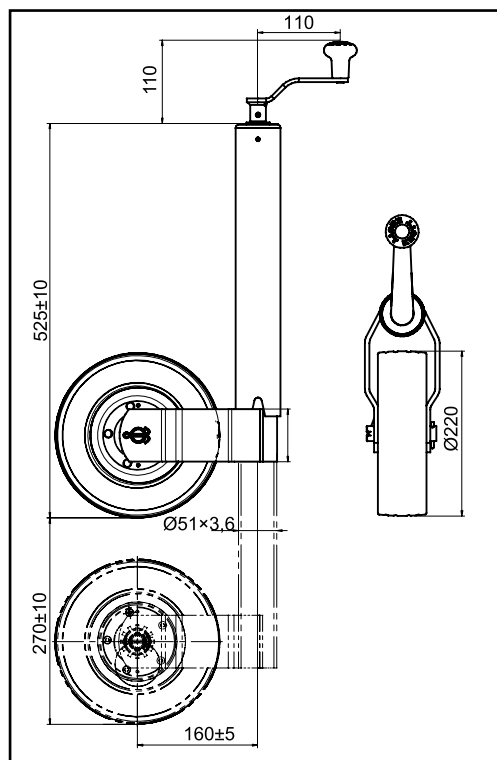

TK 60-220/70 AC




TK 60-220/65 AC

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ ÉS LAKÓKOCSIHOZ




TK 60-215/70 M

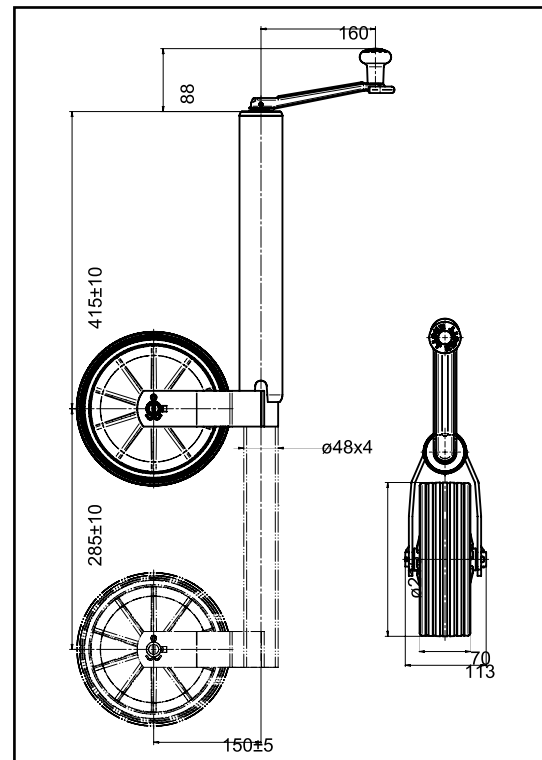


Típus	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
TK60-215/70 M	150	tömör gumi + műanyagfelni + csúszócsapágó	215×70	6D6153.001
TK60-260/85 M	150	felfújható gumi + műanyagfelni + csúszócsapágó	260×85	6D6183.001




TK 60-260/85 M

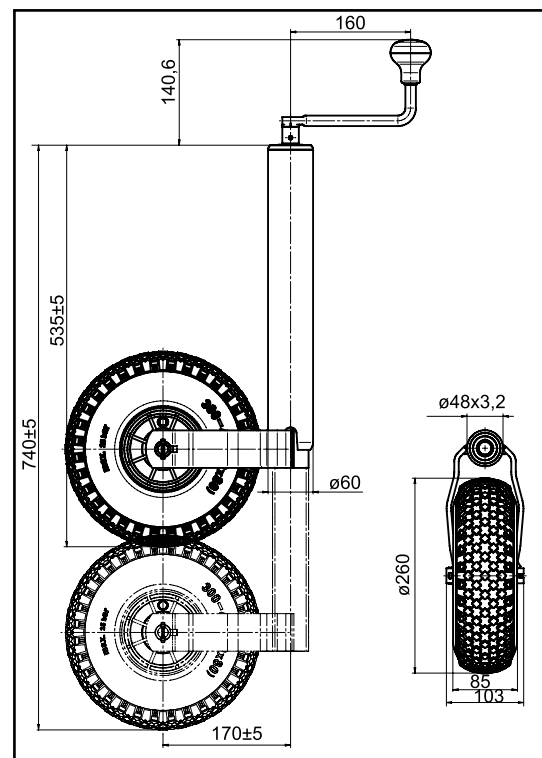

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TEKERŐSLÁB UTÁNFUTÓHOZ ÉS LAKÓKOCSIHOZ

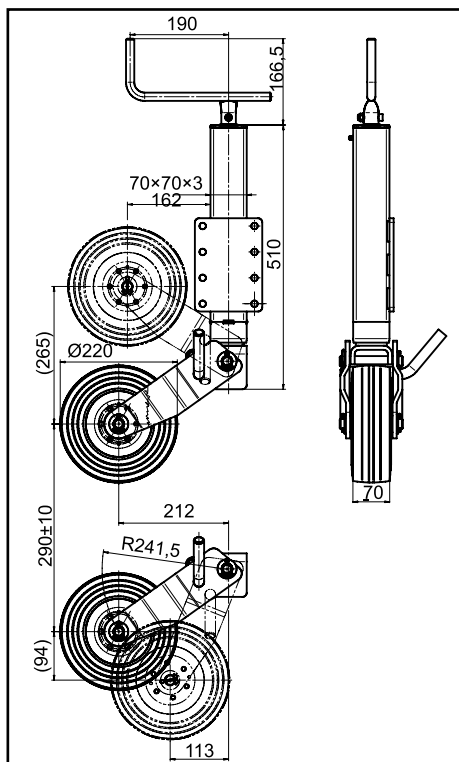


szögletes

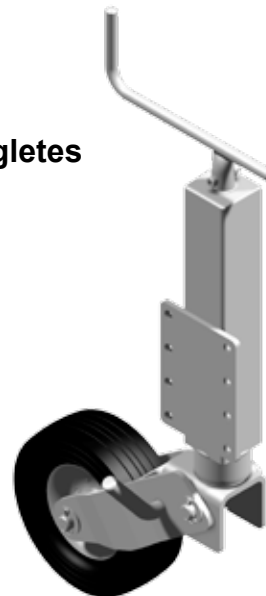

TKS 70-220/70 AC

Típus	Függ. terh. (max. kg)	Kerék anyaga	Kerékméret	Cikkszám
TKS70-220/70 AC	150	tömör gumi + acélfelni + tűgörgőscsapágy	220×70	6D5406.001
TK70-280/70 AC	500	tömör gumi + acélfelni + csúszócsapágy	280×66	6D6528.001

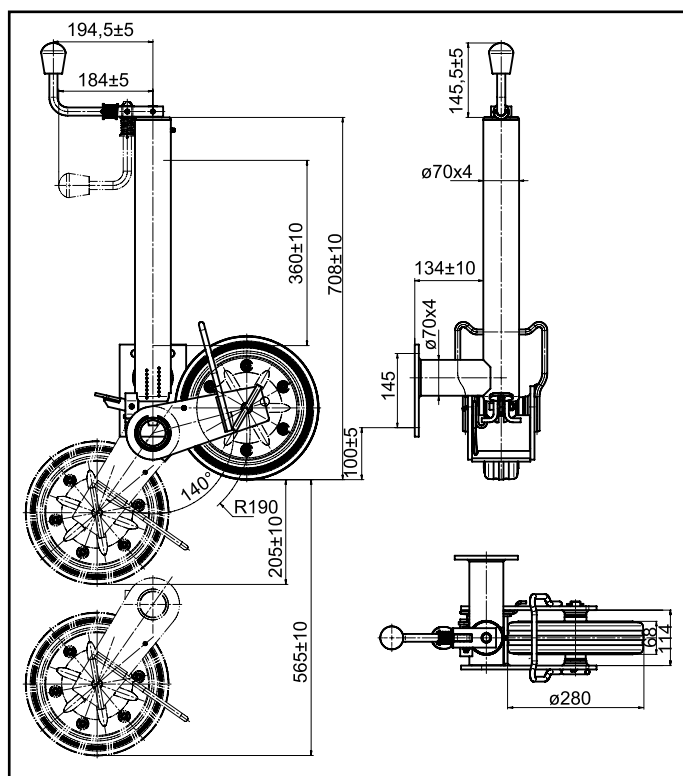


kerek



TK 70-280/70 AC

STANDARD TEKERŐSLÁBAK AZ ALÁBBI ELŐNYÖKKEL

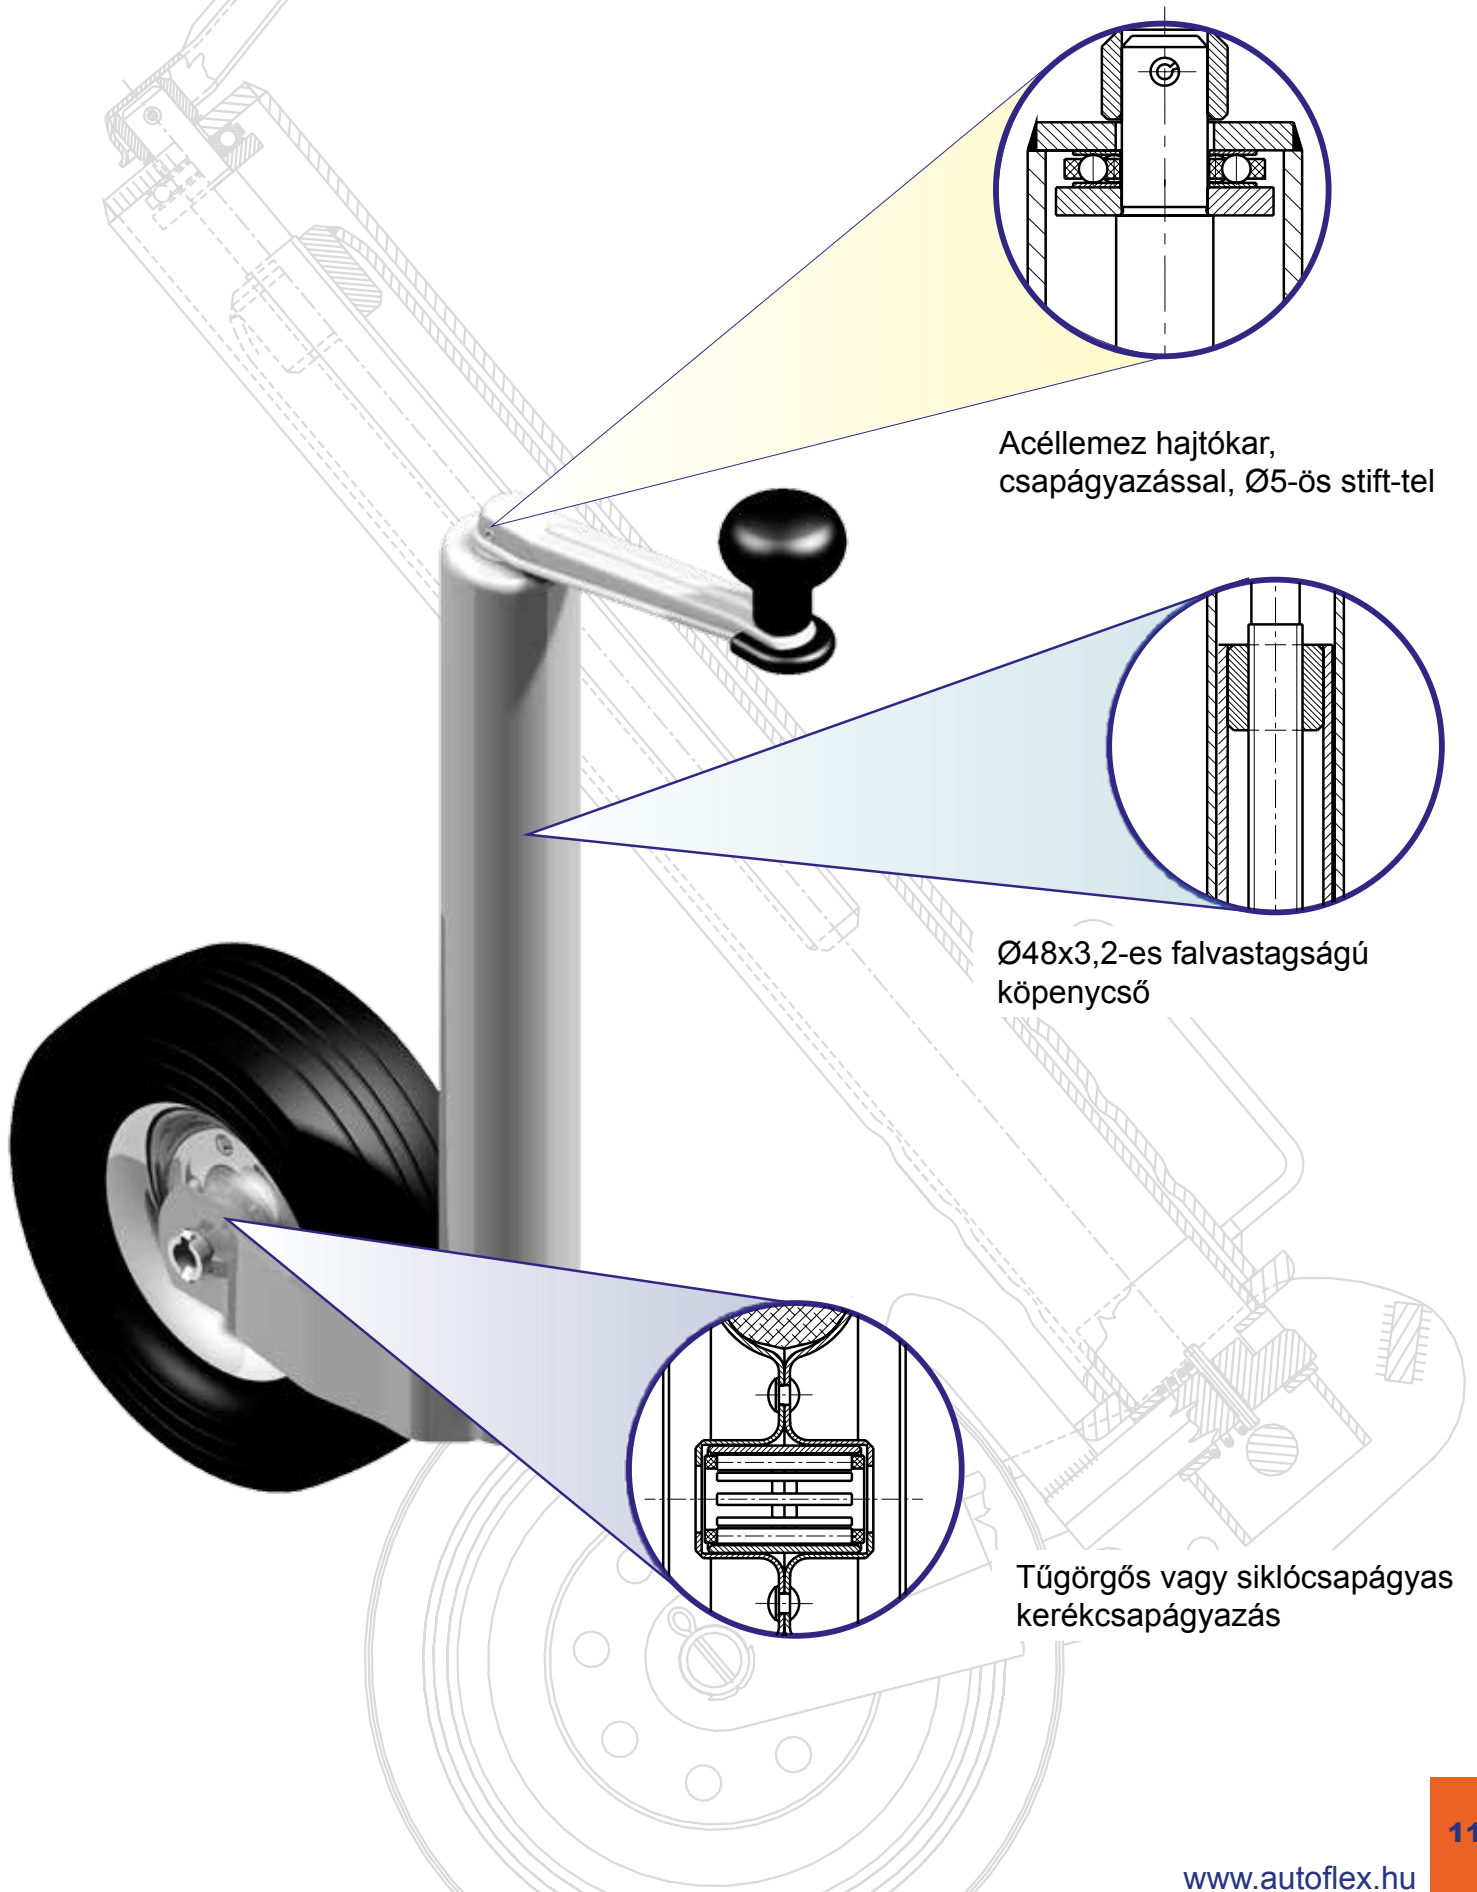


Acéllemez hajtókar,
csapágazással, Ø5-ös stift-tel

Ø48x3,2-es falvastagságú
köpenycső

Tűgörgős vagy siklócsapágyas
kerékcsapágazás

KITÁMASZTÓLÁB LAKÓKOCSIHOZ

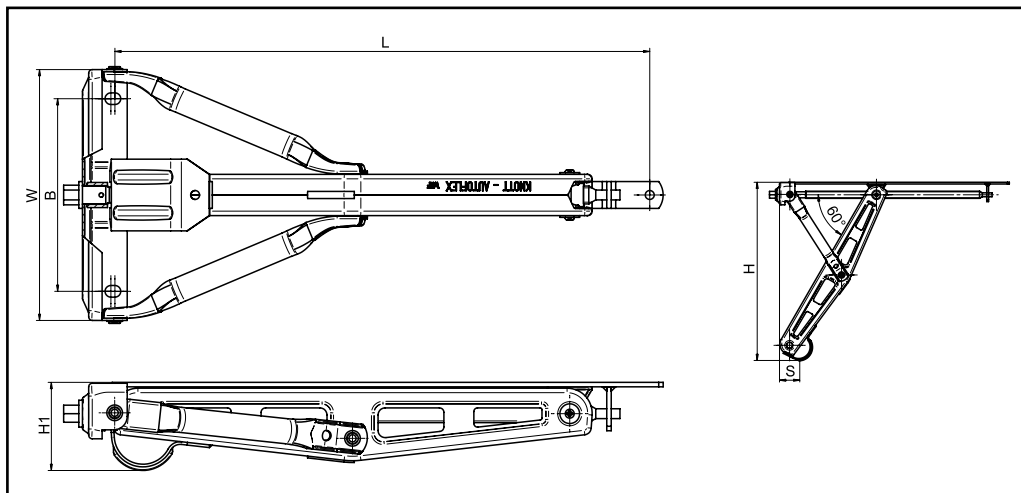


A termék használható: utánfutóhoz, lakókocsihoz, lószállító utánfutóhoz

A termék előnyei:

- stabilizálja a pótkocsit,
- tehermentesíti a tengelyt,
- támasztja a pótkocsit,
- nagyfokú használhatóság,
- 60° mozgástartomány,
- univerzális hajtókar

- Anyag: acél
- Felületkezelés: tűzhorganyzás

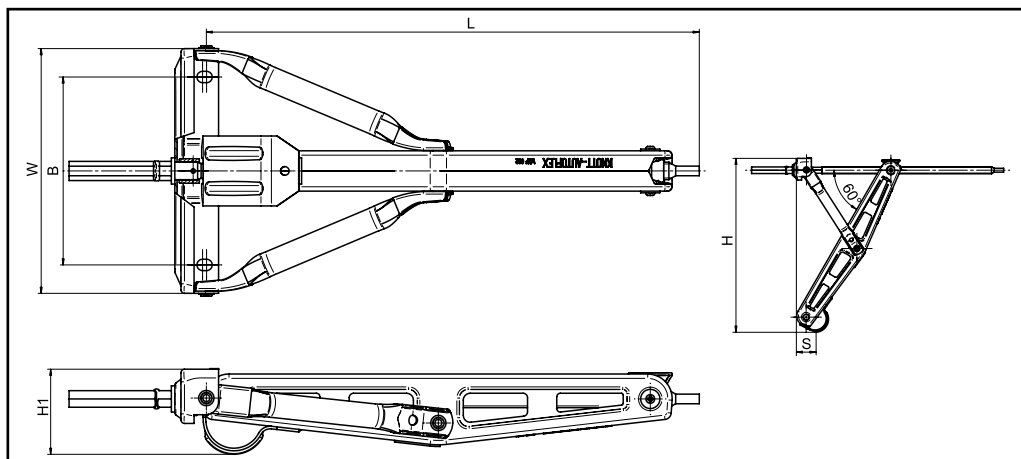

Teherbírás: 1100 kg/ db
(egy lakókocsit 4 támasztólábbal rögzítve 4400 kg-val terhelhető)

Felületkezelés: tűzhorganyzás



Típus	Függ. terh. (max. kg)	L (mm)	W (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H (mm)	S (mm)	Cikkszám
WHF001	900	564	280	215		457	115	6X1197.001
WHF002	1100	564	280	215	97	497	53	6X1197.002
WHF003	1100	597	280	215	97	497	57	6X1197.003
WHF004	1100	595,5	280	215	117	517	57	6X1197.004
WHF005	1100	564	280	215	97	497	56	6X1197.005
WHF006	1100	597	280	215	98	497	57	6X1197.006
WHF007	750	567	280	215/161	98	495	55	6X1197.007

