

"X" ±20


(1) Lieferantennummer- Kalenderwoche / Herstellungsjahr
SUPPLIER NUMBER - CALENDAR WEEK / YEAR OF MANUFACTURE

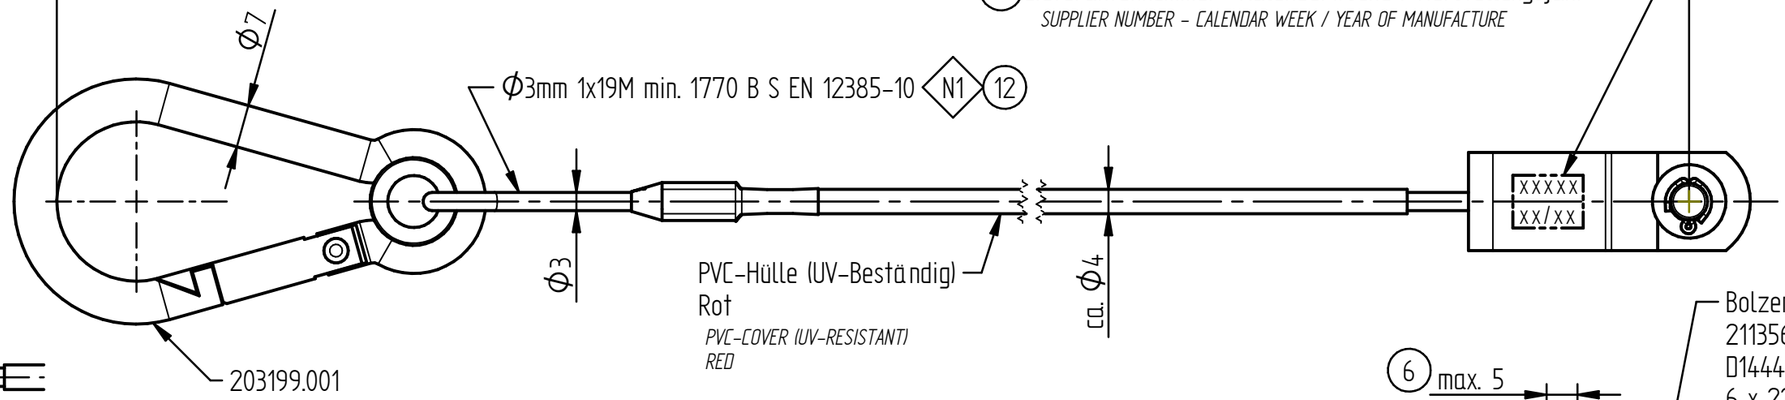


Ansicht A-A

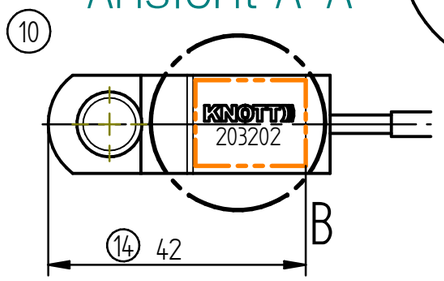

180° gedreht
A TURNED 180°

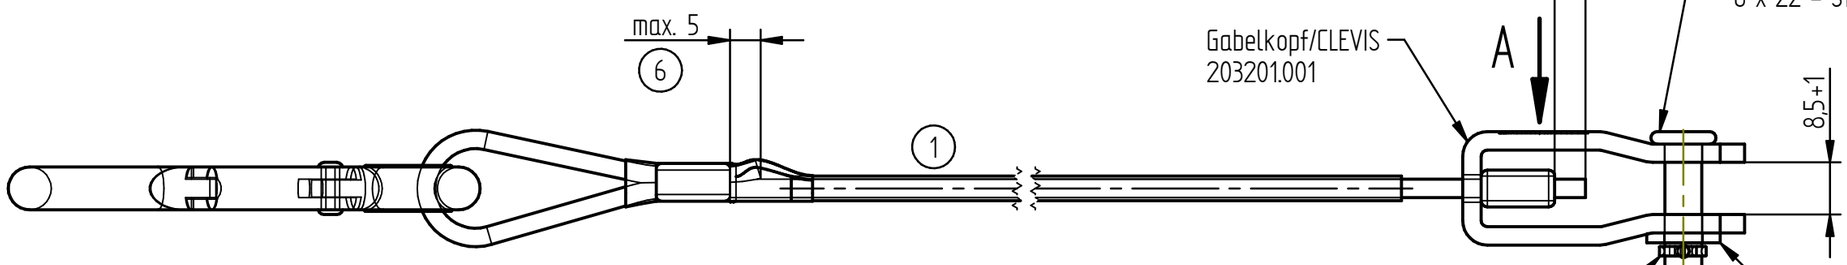


Karabiner und Gabelkopf lackiert broncegrün nach Lackiervorschrift SK201221
N2
CARABINER AND FORK HEAD LACQUERED BRONZE GREEN ACCORDING TO PAINT SPECIFICATION SK201221

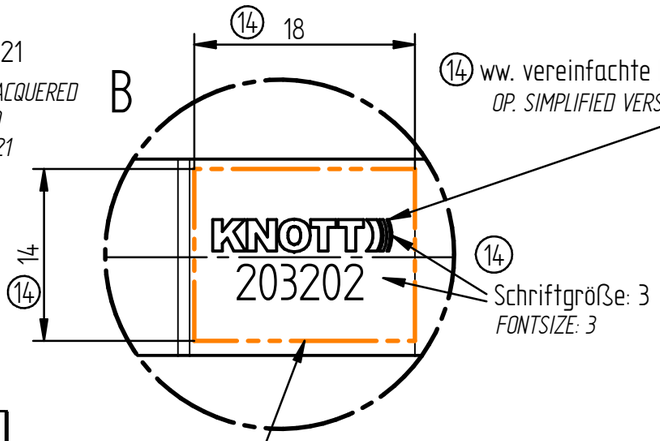

(14) ww. vereinfachte Darstellung erlaubt: KNOTT)))
OP. SIMPLIFIED VERSION ALLOWED: XXXXX

(14) Schriftgröße: 3
FONTSIZE: 3

N1 Stahlsdraht verzinkt
GALVANISED STEEL WIRE

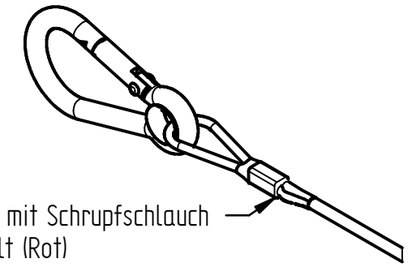

(11) Enden mit Schrupfschlauch umhüllt (Rot)
END WRAPPED IN HEAT SHRINKABLE TUBING (RED)

(10) Prüfvorschrif siehe SK204924
TEST SPECIFICATION SEE SK204924

Das Abreißseil darf die vom Zugfahrzeug übertragene Kraft erst freigeben, wenn die Mindestbruchlast von F = 5000N erreicht ist. Des Weiteren darf die Höchstbruchlast von 7500N nicht überschreiten werden. Der Handbremshebel muss sich nach abreißen des Seils in der Bremsstellung befinden. (10)

The breakeaway cable must not release the force transmitted by the towing vehicle until the minimum breaking load of F = 5000N has been reached. Furthermore, the maximum breaking load of 7500N must not be exceeded. The hand brake lever must be in braking position after the cable hasbeen torn off.

(9)

Art. Nr. Art. No.	Maß "X" measured "X"	
203202.109	870 N2	(12)
203202.011	900	(11)
203202.010	960	(8)
203202.009	870	(6)
203202.008	620	(5)
203202.007	2700	(4)
203202.006	3000	(3)
203202.005	2300	(2)
203202.004	2000	
203202.003	1700	
203202.002	1200	
203202.001	1055	

Beschriftung in diesem Bereich erlaubt
FONT OF THIS AREA ALLOWED (14)

(7) Einbauvorschrift siehe SK200103
installation instructions see SK200103

Index. REF.	Aend. Nr. MODIFIC. No	Datum DATE	Name
6	17723	09.04.2010	HG. Lurtz
7	23052	21.06.2016	M. Feichtner
8	KGE000	25.07.2016	HG. Lurtz
9	23431	17.11.2016	K. Schachner
10	24477	19.02.2018	K. Schachner
11	26311	01.07.2020	K. Schachner
12	28000	22.09.2022	K. Schachner
13	28359	01.03.2023	M. Feichtner
14	30689	15.04.2026	K. Cherdron

Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung
MODIFIC.NO. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

CAD-Software: Solid-Edge
Waermebehandlung / HEAT TREATMENT
Oberflaechenbehandlung / FINISH: N1 (12)
Allgemeintoleranzen fuer Maße ohne Toleranzangabe n. KNOTT NB 826 / TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, AS PER KNOTT NB 826
DIN ISO 13715
Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprueft / THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED
Gewicht / WEIGHT: 0,148 kg (203202.001)
Halbzeug / SEMIFINISHED PRODUCT
Oberflache / SURFACE
Werkstoff / MATERIAL
ISO-Methode: 14
Gezeichnet / DRAWN
Geprueft / CHECKED
Datum / DATE: 12.01.2009
Name: C. Mertinko
Maßstab / SCALE: 1 : 1
Zchng.Nr. / DRAWING-No.: 203202
Artikel-Nr. / ART.No.: SEE TABLE
Benennung / DESCRIPTION: Abreissseil kpl.
Breakaway cable cpl.
mit Gabelkopf und Karabiner
Blatt / SHEET: 1
Von / OF: 1
Blattformat / SHEET SIZE: A3

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung. Schutzvermerk ISO 16016 beachten.
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS. REFER TO PROTECTION NOTICE ISO 16016.
©2026

Rohteil Nr. / ROUGH-No.